


# JAW TYPES

## 各種生爪

Jaws for diaphragm chucks

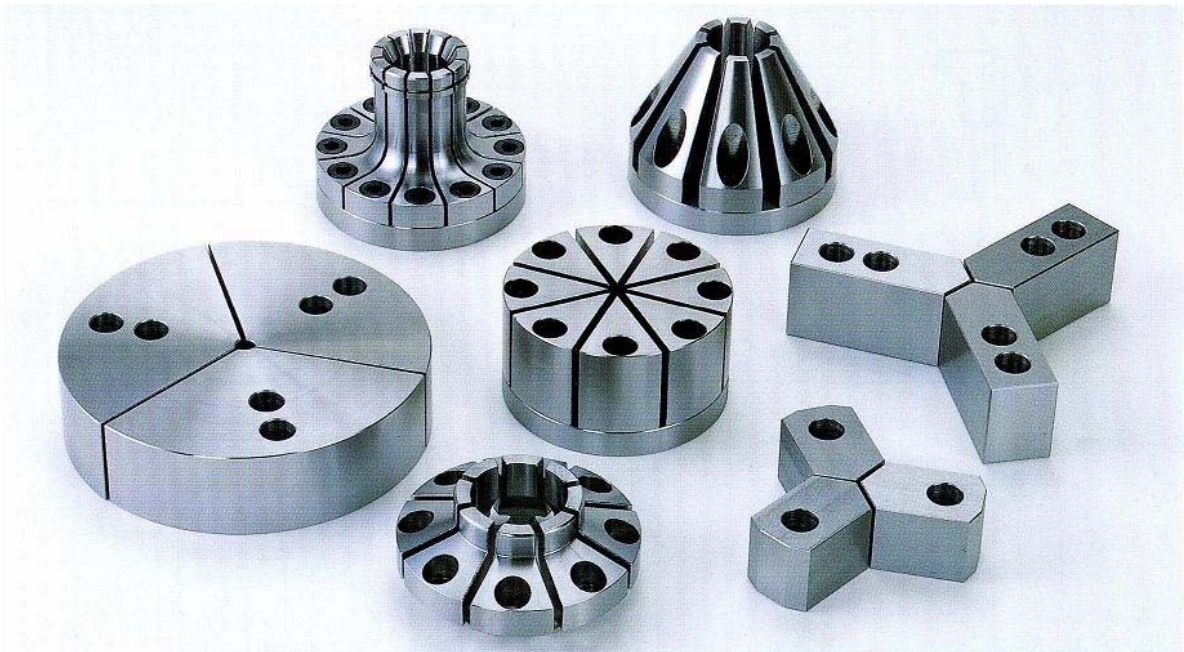

各種生爪

### ダイヤフラム式チャック用生爪


●材質はSNCM材(構造用合金鋼)を使用し、標準生爪はすべて調質処理(HRC35°±2°)をしています。その他、焼入れ爪もあります(HRC52°±2°)

Manufactured with SNCM steel (a steel alloy for use in mechanical construction), all of our standard jaws are tempered to a hardness of HRC35°±2°. We also have hardened steel jaws with a hardness of HRC52° ±2°.

●お客様にあった設計、制作もいたします。

We can also accommodate design and manufacture to fit your needs.

#### 【爪の形状図】

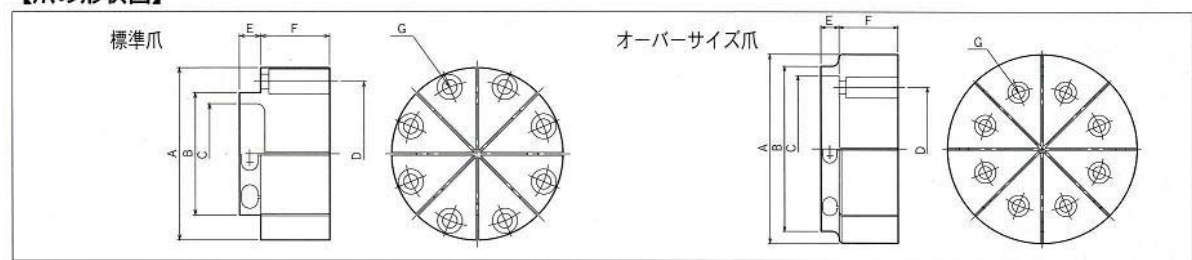

#### 【寸法表】 Dimensions


単位mm

型式 [Model]	寸法 [Dimensions]							備考 [Notes]
	A	B	C	D	E	F	G	
SDR-3-(★)	Φ41	Φ25	Φ21	Φ31.5	7.7	20,25 30,35 40mm	M4ボルト穴	標準爪
SUR-4-(★)	Φ62	Φ44	Φ36	Φ52	5.7		M5ボルト穴	
SDR-4-S-(★)	Φ50	Φ35	Φ29	Φ42.5	7.7			
SDR-4-(★)	Φ62	Φ44	Φ36	Φ52	7.7			
SDR-4/5-(★)	Φ62	Φ44	Φ36	Φ52	5.7			
SDR-6-(★)	Φ90	Φ55	Φ47	Φ72.5	7.5			
SDR-4-A-(★)	Φ80	Φ70	Φ62	Φ52	7.7			
SDR-4-B-(★)	Φ100	Φ70	Φ62	Φ52	7.7			
SDR-4/5-A-(★)	Φ80	Φ70	Φ62	Φ52	7.7			
SDR-6-A-(★)	Φ120	Φ100	Φ90	Φ72.5	7.5	M6ボルト穴		

※ご注文時には★部にFの寸法をご指定下さい。 ※ When ordering, specify the size of F in the ★ part.  
 ※成形爪の設計、製作も承ります。 ※ We also design and manufacture original jaws.

# スーパーエアチャック用生爪 (SPR,SCN)

【生爪形状図】

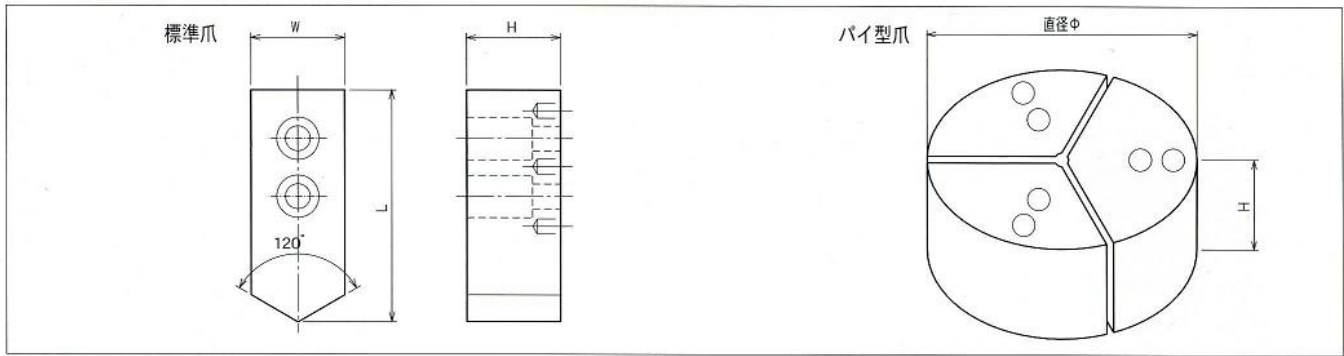

【寸法表】 Dimensions

単位mm

型式 [Model]	爪の形状	チャック外径 (インチ)	寸法 [Dimensions]			基準ピンφ 個数	備考 [Notes]				
			H	W	L						
J1.5-15C	クロスキー タイプ	1.5	15	14	24						
J1.5-20C			20								
J1.5-25C			25								
J1.5-35C			35								
J2-15C		2	15					19	24.5	1-φ2	
J2-20C			20								
J2-25C			25								
J2-30C			30								
J2-35C			35								
J2-15K		カプセル タイプ	2					15	25	24.5	1-φ2
J2-20K	20										
J2-25K	25										
J2-30K	30										
J2-35K	35										
J2.5-20	標準型	2.5	20	19	32	2-φ2.4					
J2.5-25			25								
J2.5-30			30								
J2.5-35			35								
J3-20	SCN,SPR共通 標準型	3	20	19	A-39.35 B-38.7 C-36.7	2-φ3.2	A-1mmストローク用 B-2.25mmストローク用 C-5mmストローク用				
J3-25			25	25							
J3-35			35								
J4-20	SCN,SPR共通 標準型	4	20	19	A-49.6 B-49.0 C-48.6	3-φ3.2	A-1mmストローク用 B-2.25mmストローク用 C-5mmストローク用				
J4-25			25	25							
J4-35			35								
J4-55			55								
J6-20	SCN,SPR共通 標準型	6	20	19	75	4-φ3.2					
J6-25			25	25							
J6-35			35								
J6-55			55								
JP3-25	パイ型	3	25	直径φ80			SCN,SPR共通標準型				
JP3-38			38								
JP4-25		4	25	直径φ100							
JP4-38			38								

※標準爪の材質は、スチール (S45C)  
 ※上記仕様以外の高爪、特殊仕様、アルミ爪も承ります。  
 ※爪の設計、製作もいたします。

※ Standard jaws are manufactured from steel (S45C).  
 ※ In addition to those listed above, we can also manufacture large jaws, aluminum jaws, and other special designs.  
 ※ We also design and manufacture original jaws.